

CFRPE




Lớp phủ kim cương dao phay mặt phẳng (CFRP)

Diamond Coating Solid Carbide Cutter for Fiber



- * Giảm tách lớp và gờ
- * Lớp phủ kim cương với khả năng chống mài mòn tuyệt vời

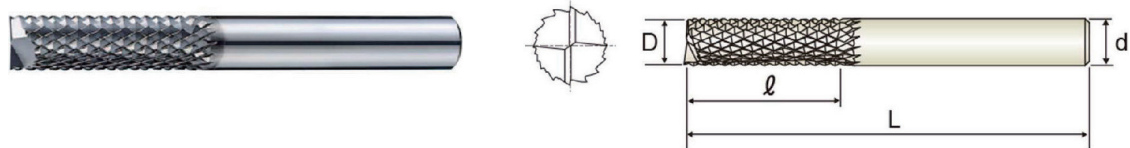

Units : mm

OD (D)	LOC (l)	SD (d)	OAL (L)	Retail Price (VND)
3	9	4	50	-
4	12	4	50	-
5	15	6	50	-
6	18	6	65	-
8	24	8	75	-
10	30	10	85	-
12	36	12	100	-

CFRPE

Recommended Cutting Condition

Work material OD	CFRP			GFRP		
	RPM min ⁻¹	Feed mm/min	Vc m/min	RPM min ⁻¹	Feed mm/min	Vc m/min
3	21,220	1,270	200	10,610	635	100
4	15,910	1,430	200	7,950	715	100
5	12,730	1,910	200	6,360	950	100
6	10,610	2,225	200	5,300	1,110	100
8	7,950	2,620	200	3,970	1,310	100
10	6,360	3,050	200	3,180	1,525	100
12	5,300	3,390	200	2,650	1,695	100

Cutting Depth

D=OD

