

PM-F1-SPG




HSS-PM Mũi taro xoắn F1 phủ TiN

F1 HSS-PM Spiral Fluted Taps with TiN Coating



- * Cấu trúc ren được thiết kế đặc biệt. Có thể ngăn chặn hiện tượng cắt gọt quá mức, làm mỏng ren hoặc tăng quá lớn đường kính trung bình của ren.
- * Hình dạng rãnh được thiết kế đặc biệt, giúp loại bỏ phoi mượt mà hơn và nâng cao chất lượng ren.
- * Phù hợp để gia công lỗ kín (blind hole).
- * Thích hợp để gia công ren trên nhiều loại vật liệu khác nhau, mang lại hiệu suất gia công vượt trội, chẳng hạn như thép carbon, thép hợp kim, thép không gỉ, đồng và hợp kim kẽm,...

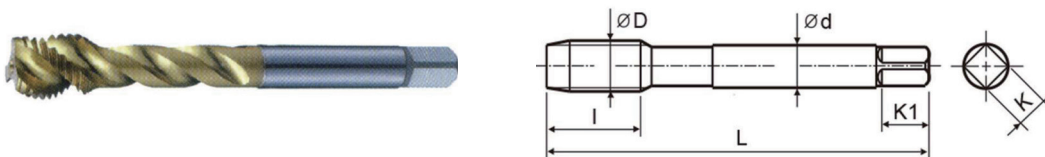

Units: mm

Size	Tap Limits	OAL	Thread Length	SD	Square Width	Square Length	Retail Price (VND)
		(L)	(I)	(d)	(K)	(K1)	
M 3 × 0.5	FH2	46	3.5	4	3.2	6	-
M 4 × 0.7	FH2	52	4.9	5	4	7	-
M 5 × 0.8	FH2	60	5.6	5.5	4.5	7	-
M 6 × 1.0	FH2	62	7	6	4.5	7	-
M 8 × 1.0	FH2	70	8.5	6.2	5	8	-
M 8 × 1.25	FH3	70	8.5	6.2	5	8	-
M 10 × 1.25	FH3	75	10.5	7	5.5	8	-
M 10 × 1.5	FH3	75	10.5	7	5.5	8	-
M 12 × 1.0	FH2	82	12	8.5	6.5	9	-
M 12 × 1.25	FH3	82	12	8.5	6.5	9	-
M 12 × 1.5	FH3	82	12	8.5	6.5	9	-
M 12 × 1.75	FH3	82	12	8.5	6.5	9	-
M 14 × 1.5	FH3	88	14	10.5	8	11	-
M 14 × 2.0	FH3	88	14	10.5	8	11	-
M 16 × 1.5	FH3	95	14	12.5	10	13	-
M 16 × 2.0	FH3	95	14	12.5	10	13	-
M 18 × 1.5	FH3	100	17.5	14	11	14	-
M 18 × 2.5	FH3	100	17.5	14	11	14	-
M 20 × 1.5	FH3	105	17.5	15	12	15	-
M 20 × 2.5	FH3	105	17.5	15	12	15	-
M 22 × 1.5	FH3	115	17.5	17	13	16	-
M 22 × 2.5	FH4	115	17.5	17	13	16	-
M 24 × 1.5	FH3	120	21	19	15	18	-
M 24 × 3.0	FH4	120	21	19	15	18	-

Mục Lục Index
Mũi Taro Taps
Mũi Khoan Drills
Dao Doa Reamers
Dao Phay SUPER Coating
Dao Phay SUPER PRO
Dao Phay HSSCo8
Dao Phay Diamond Coating
Phụ lục Appendix